

AHD-ACP

Bedienpanel für eine Ankerwinsch



- **Kompaktes Design für Steuerstand-, Schalttafel- oder Schaltkasteninstallation**
- **Schutzart IP 66 (Front) für Innen- und Außenanwendung**
- **Beleuchtete Bedientasten für Auf-/Ab-Steuerung inkl. Betriebsbereitschaftsanzeige**
- **Automatische LED-Dimmung und Nachtbetriebsdesign**

Das Ankerwischen-Bedienpanel AHD-ACP bietet eine einfache und individuelle Auf-/Ab-Steuerung für eine Ankerwisch. Im Böning-Yacht-Design gehalten, entspricht die Front den anderen Bedienpanels von Böning und sorgt so für ein stimmiges Bild im Steuerstand.

Das Bedienpanel verfügt über zwei Relaisausgänge zur Witschsteuerung, die je 24 V DC/max. 1 A schalten.

Um die Ankerwitsch von verschiedenen Positionen an Bord bedienen zu können, sind mehrere Bedieneinheiten über CAN vernetzbar.


Um gute Sichtbarkeit auch bei Nachtfahrten zu garantieren, erfolgt die Dimmung der Tasten-LEDs vollautomatisch. Das Nachtbetrieb-Design ist blendfrei und trägt so zur Sicherheit auf der Brücke und den Fahrständen bei.

Die Ankerwitsch werden über frontseitig integrierte, beleuchtete Funktionstasten für Auf- und Ab-Steuerung direkt bedient.


Zur Steuerung von zwei Ankerwitschen mit einem Gerät ist alternativ das Bedienpanel AHD-DACP erhältlich.

Technische Daten

Front view

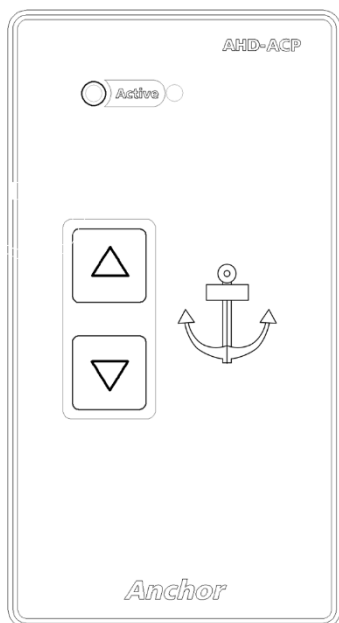

Rear view

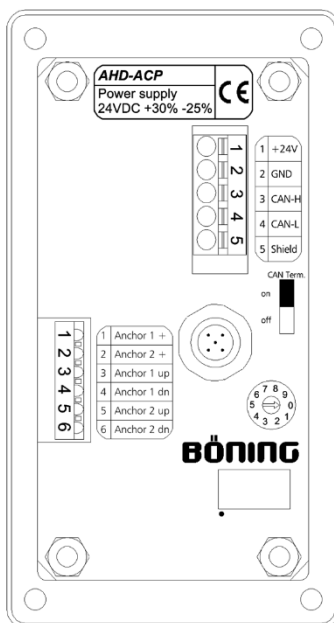

Einbautiefe:
Installation depth:

min. 100mm

Wunschsteuerung





Abbildung ähnlich.

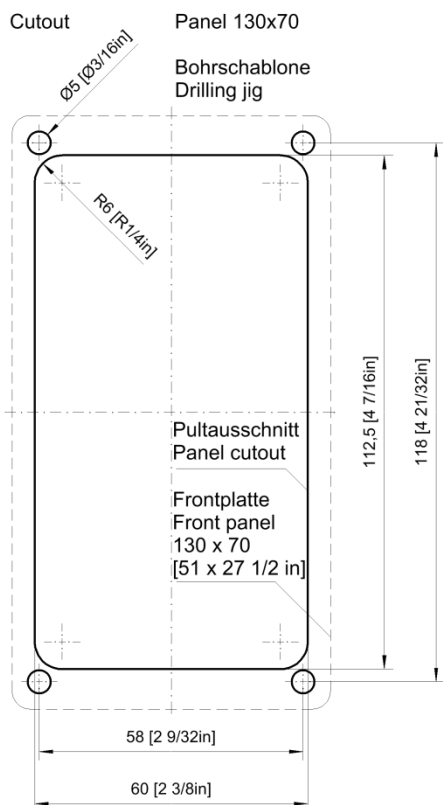

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC (+30%/-25%)
Stromaufnahme, max.	40 mA (24 V DC)
Gewicht	Ca. 0,3 kg
Betriebstemperatur	-30°C ... +70°C
Lagertemperatur	-50°C ... +85°C
Abmessungen B x H x T	70 x 130 x 65 mm
Pultausschnitt	60 mm x 113 mm
Erforderliche Einbautiefe	Mind. 100 mm
Schutzart	IP 66 (Frontseite); IP 10 (Rückseite)
Schnittstellen	1 x CAN
Eingänge	Spannungsversorgung (24 V DC) für Gerät
Ausgänge	Steuerausgang (24 V DC) für Ankerwunsch 2 x Relaisausgang (max. 1 A bei 24 V DC)

Artikelnummer