

AHD-DACP

Bedienpanel für zwei Ankerwünschen



- **Kompaktes Design für Steuerstand-, Schalttafel- oder Schaltkasteninstallation**
- **Schutzart IP 66 (Front) für Innen- und Außenanwendung**
- **Beleuchtete Bedientasten für Auf-/Ab-Steuerung inkl. Betriebsbereitschaftsanzeige**
- **Automatische LED-Dimmung und Nachtbetriebsdesign**

Das duale Ankerwünschen-Bedienpanel AHD-DACP bietet eine einfache und individuelle Auf-/Ab-Steuerung für zwei Ankerwünschen in einem Gerät. Im Böning-Yacht-Design gehalten, entspricht die Front den anderen Bedienpanels von Böning und sorgt so für ein stimmiges Bild im Steuerstand.

Das Bedienpanel verfügt über vier Relaisausgänge zur Wunschsteuerung, die je 24 V DC/max. 1 A schalten.

Um die Ankerwünschen von verschiedenen Positionen an Bord bedienen zu können, sind mehrere Bedieneinheiten über CAN vernetzbar.


Um gute Sichtbarkeit auch bei Nachtfahrten zu garantieren, erfolgt die Dimmung der Tasten-LEDs vollautomatisch. Das Nachtbetriebsdesign ist blendfrei und trägt so zur Sicherheit auf der Brücke und den Fahrständen bei.

Die Ankerwünschen werden über frontseitig integrierte, beleuchtete Funktionstasten für Auf- und Absteuerung direkt bedient.

Zur Steuerung einer einzelnen Ankerwunsch ist das Bedienpanel AHD-ACP erhältlich.

Technische Daten

Front view

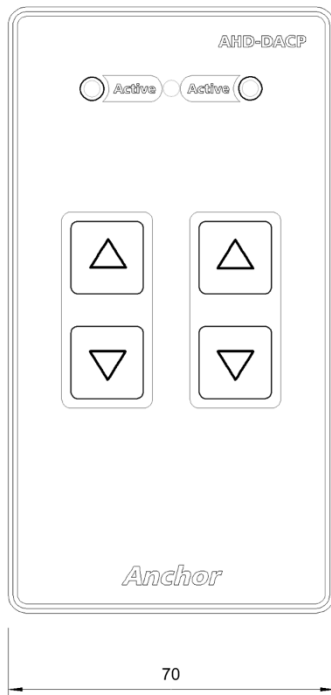

Rear view




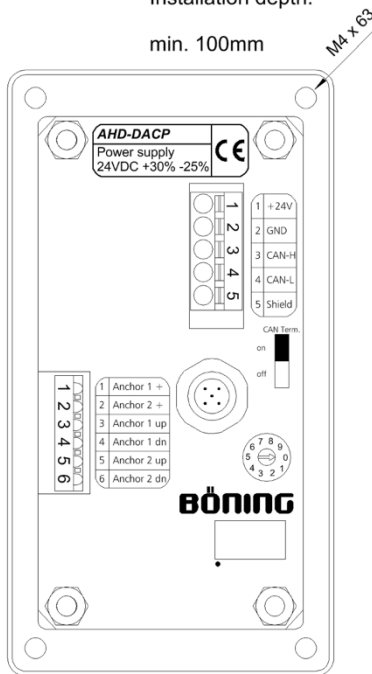


Abbildung ähnlich.

Winsch-Steuerung (Anker 1)

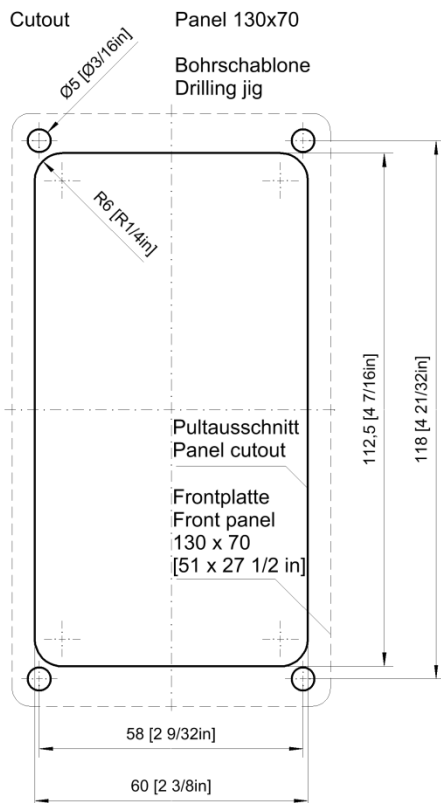

Winsch-Steuerung (Anker 2)



Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC (+30%/-25%)
Stromaufnahme, max.	40 mA (24 V DC)
Gewicht	Ca. 0,3 kg
Betriebstemperatur	-30°C ... +70°C
Lagertemperatur	-50°C ... +85°C
Abmessungen B x H x T	70 x 130 x 65 mm
Pultausschnitt	60 mm x 113 mm
Erforderliche Einbautiefe	mind. 100 mm
Schutzart	IP 66 (Frontseite); IP 10 (Rückseite)
Schnittstellen	1 x CAN
Eingänge	Spannungsversorgung (24 V DC) Gerät
Ausgänge	Steuerausgang (24 V DC) Ankerwünschen 4 x Relaisausgang (max. 1 A bei 24 V DC)