

AND 1119 G

Дисплеи с сенсорным экраном защищенным стеклом



- Дисплеи с сенсорным экраном защищенным стеклом
- Все модели в одном конструктиве для быстрого монтажа – экономия пространства и затрат
- Возможность интеграции в существующие системы
- Полностью новая разработка

Компания Bönning Automationstechnologie пополнила семейство выпускаемых дисплеев новой линейкой инновационных приборов.

Имея улучшенные технические и функциональные характеристики в сочетании с современным дизайном, эти дисплеи повысят безопасность и удобство работы на мостиках судов. Яркость свечения их экранов до 1000 кд/м² обеспечит хорошую четкость изображения в любых условиях, даже при ярком солнечном освещении. Автоматическая регулировка яркости подсветки исключает слепящий эффект при работе дисплеев в ночное время.

Автомобильные комплектующие обеспечивают возможность использования новых дисплеев в более широком температурном диапазоне, чем предыдущих.

Новое поколение емкостных сенсорных экранов обеспечивает удобство эксплуатации без компромиссных решений в области вывода информации.

Основные функции, такие как подтверждение тревоги, выбор источника видео и управление яркостью, быстро доступны с помощью встроенных кнопок.

При подключении к шине CAN системы Bönning (AND 1200 / AND 1300) поступают сообщения об авариях, которые можно подтвердить.


Обеспечивается удобное дистанционное управление дисплеями с панелей AND-DRM T и AND-DRM R – расположенными, например, в подлокотнике кресла управления на мостике.

Новые технологии в производстве дисплеев расширяют цветовую гамму и значительно увеличивают угол видимости.

Питание напряжением 24 В постоянного тока делает эти приборы особенно удобными для использования на судах.

Прибор также доступен в варианте AND 1119 M с матовым стеклом спереди (Gloss 100).

Размеры

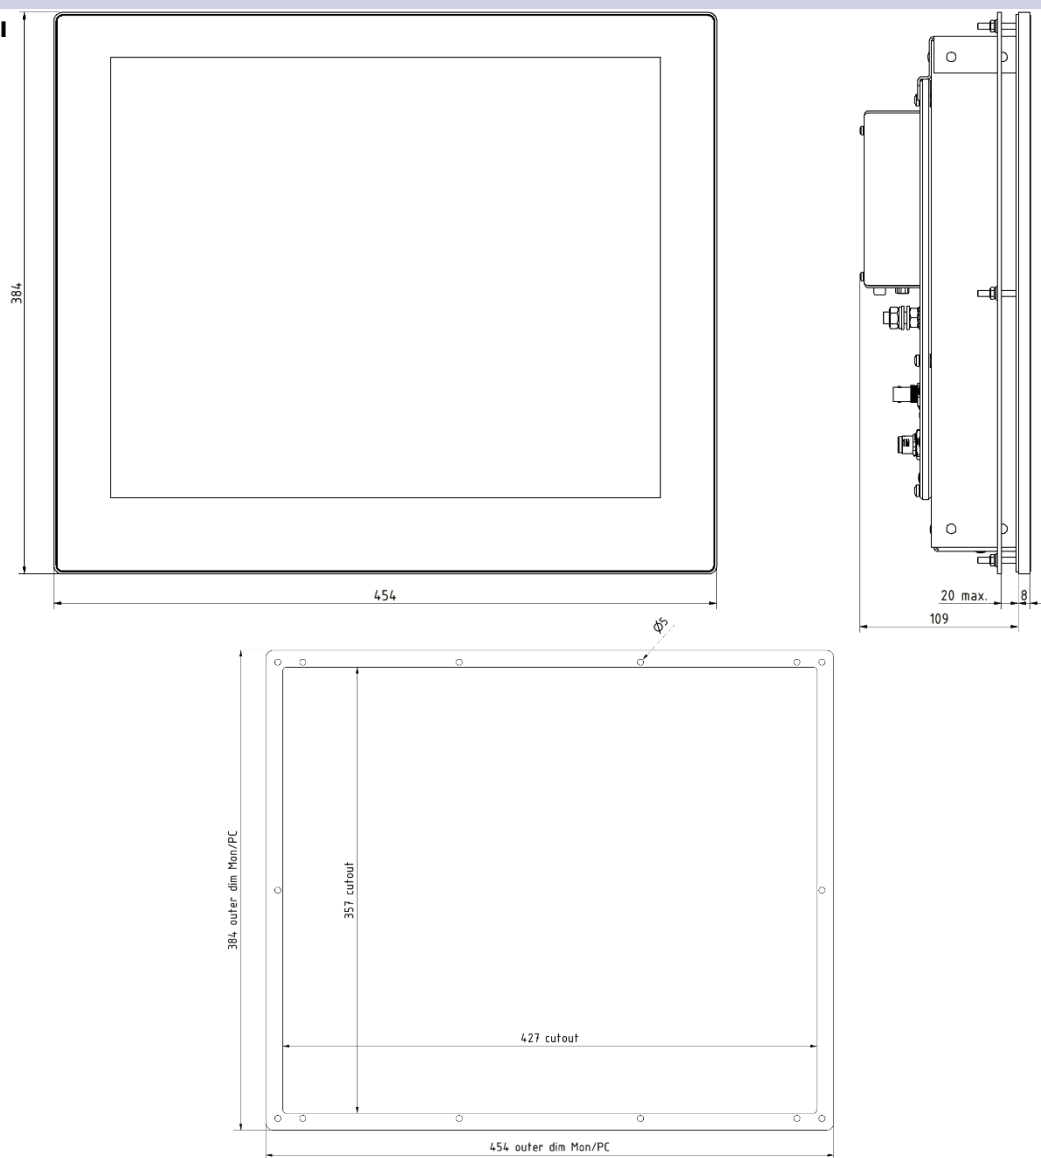

Технические данные

Электропитание	24 В пост. тока (+30% / -25%)	Интерфейсы	1 x CAN (внешнее управление)
Потребление	Ок. 50 Вт (24 В пост. тока)		1 x RS 232 (только для обслуживания)
Рабочая температура	-30°C...+55°C		1 x USB (для сенсорного экрана, не может использоваться вместе с CAN)
Температура хранения	-50°C...+85°C		1 x Видео вход (50 Гц, BNC),
Масса	Ок. 12 кг		2 x DVI IN,
Степень защиты	IP 56 (с лицевой стороны), IP 20 (с обратной стороны)		1 x VGA IN
Размеры (мм)	454 x 384 x 117 глубина монтажа мин.140 мм	Разрешение	1280 x 1024 пикселей (г x в, макс. SXGA)
Вырез в панели (мм)	427 x 357	Яркость	1000 кд/м²
Сертификаты	ABS, DNV, CRS, LR, RINA	Контраст	2000:1
		Угол видимости	Гор. 89° / 89° верт. 89° / 89°
		Расстояние до компаса	Магнит. путевой компас: 1,00 м Стандарт. магнит. компас: 1,80 м
		Номер товара	AHD 1119 G: 16357 AHD 1119 M: 17326